

Título del documento

Subtítulo o tema del documento

Título del documento:	Título del documento
Nombre del fichero:	plantilla.odt
Versión:	2.0
Estado:	--
Fecha:	2026-06-22
Autor:	

Colaboradores

Nombre	Organización	Email	Función
	EDICOM GROUP		Consultor

Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la acción	Autor	Motivo
1	2025-09-11	Modificamos versión	Eva María Sánchez	General
2	2025-09-30	Se crea interlocutor PL_JERONIMO_MARTINS_IN	Victor Diez Peña	PL_JERONIMO_MARTINS_IN
3	2025-10-06	Se crea el interlocutor ES_BON-PREU_IN	Arturo Moral Fernández	ES_BON-PREU_IN
4	2025-10-16	Se crea el interlocutor ES_GS1_SANIDAD_IN	Juan Vicente Nuñez Marti	ES_GS1_SANIDAD_IN
5	2025-10-29	Actualización ES_MEDIAMARKT_IN	Javier Salvador Guerrero	ES_MEDIAMARKT_IN
6	2025-11-20	Se crea el interlocutor FI_KESKO_IN	Arturo Moral Fernandez	FI_KESKO_IN
7	2025-12-24	Se crea el interlocutor COSTCO_AU_AND_NZ	Pablo Valero	COSTCO_AU_AND_NZ
8	2025-12-26	Se crea el interlocutor SE_DAGAB_IN	Javier Salvador Guerrero	SE_DAGAB_IN

Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la acción	Autor	Motivo
9	2026-01-29	Se crea el interlocutor FR_CARREFOUR_IN	Javier Salvador Guerrero	FR_CARREFOUR_IN
10	2026-01-29	Se crea el interlocutor ES_DIA_IN	Javier Salvador Guerrero	ES_DIA_IN
11	2026-02-09	Se crea el interlocutor ES_PERSAN_IN	Adrian Galdon Gomez	ES_PERSAN_IN
12	2026-02-18	Se añade interlocutor ES_CONDIS_IN	Javier Salvador Guerrero	ES_CONDIS_IN
13	2026-02-23	Se cambia en la descripción de Regulations_code la palabra "Tener" por "Abono"	Javier Salvador Guerrero	FR_CARREFOUR_IN
14	2026-02-23	Se crea el interlocutor UK_NHS_IN para el National Health System de UK	Toni Roca	UK_NHS_IN
15	2026-02-23	Se añade interlocutor ES_FROIZ_IN	Pablo Quintana	ES_FROIZ_IN
16	2026-02-25	Se añade interlocutor ES_EROSKI_IN	Víctor Vazquez	ES_EROSKI_IN
17	2026-03-05	Se crea el interlocutor ES_ARENAL_IN	Maxim Ranchuk	ES_ARENAL_IN
18	2026-03-09	Se crea el interlocutor PT_DOUGLAS_IN	Maxim Ranchuk	PT_DOUGLAS_IN
19	2026-03-23	Se crea el interlocutor ES_SEMARK_IN	Enrique Alcázar Guijarro	ES_SEMARK_IN
20	2026-03-24	Actualización ES_PERSAN_IN	Adrian Galdon Gomez	ES_PERSAN_IN
21	2026-03-24	Se crea el interlocutor FR_HOSPITALIS_IN	Miguel Reig Montagud	FR_HOSPITALIS_IN
22	2026-03-26	Se crea el interlocutor	Pablo Quintana Padilla	ES_DINOSOL_IN
23	2026-03-30	Se crea el interlocutor FR_COOPERATIVE-U-ENSEIGNE_IN	Javier Salvador Guerrero	FR_COOPERATIVE-U-ENSEIGNE_IN
24	2026-03-30	Se crea el interlocutor ES_EUROMADI_IN	Maxim Ranchuk	ES_EUROMADI_IN
25	2026-04-07	Se crea el interlocutor ES_TRANSGOURMET_IN	Pablo Quintana	ES_TRANSGOURMET_IN

Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la acción	Autor	Motivo
26	2026-04-08	Se crea el interlocutor ES_GADISA_IN	Lucía Minle Martínez Martínez	ES_GADISA_IN
27	2026-04-13	Se crea el interlocutor ES_UNIALCO_IN	Carlos José Aubine Otamendi	ES_UNIALCO_IN
28	2026-04-23	Se crea el interlocutor GB_SAINSBURY_IN	Javier Salvador Guerrero	GB_SAINSBURY_IN
29	2026-04-23	Se crea el interlocutor IT_NSO_IN	Álvaro Marzal Ramos	IT_NSO_IN
30	2026-05-04	Se añade interlocutor ES_HERMANOS_MARTIN_IN	Enrique Alcázar Guijarro	ES_HERMANOS_MARTIN_IN
31	2026-05-08	Se añade interlocutor DE_MARKANT_D01B_IN	Juan David Mendez Fernandez	DE_MARKANT_D01B_IN
32	2026-05-26	Se crea el interlocutor ES_MUSGRAVE_IN	Pablo Quintana	ES_MUSGRAVE_IN
33	2026-05-29	Se añade nuevo interlocutor ES_LEROY-MERLIN_IN	Javier Salvador Guerrero	ES_LEROY-MERLIN_IN
34	2026-06-01	Se añade nuevo interlocutor IT_KOS_OUT	Elena Navarro Sánchez	IT_KOS_OUT

Índice de contenidos

Normativa y recomendaciones	1
Propuesta de Fichero de Enlace	1
Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento)	1
Información de los interlocutores que toman parte en el documento.	1
Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.	1
Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.	1
Documentos relacionados al pedido	1
Descuentos y Cargos Globales al pedido	1
Desglose de Impuestos del documento	1
Montos totales del documento	1
Información de las instrucciones de pago del documento	1
Información de Transporte	1
NOTES	1
Información complementaria del pedido agrupada por conceptos.	1
Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.	1
Detalle del Pedido	1
Identificación adicional de los artículos de la línea de pedido	1
Descuentos y Cargos de la línea	1
Totales de la línea	1
Información de Transporte	1
Información complementaria de la línea agrupada por conceptos	1
Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.	1
Ejemplos	1
LOT1.LOT (Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento))	1
Interlocutores soportados	1
Documentos asociados	1

Normativa y recomendaciones


1. Los registros pueden ser de formato fijo o campos con separadores.
2. Los campos numéricos se justifican a la derecha rellenando con ceros a la izquierda, mientras que los alfanuméricos se justifican a la izquierda y se debe rellenar con espacios hasta completar la longitud total del campo. Puede truncarse el registro en una posición si ya no se va a utilizar más campos (es decir, los últimos no utilizados no se rellenan con blancos en el caso de formato fijo, pero debe conservarse las posiciones mediante separadores en el caso de registro con separadores).
3. Los campos numéricos si no se quieren rellenar se puede dejar a blancos o con ceros Es recomendable dejarlos a blanco, porque de otra forma es

imposible enviar explícitamente un valor 0.

4. Recomendamos incluir la mayor cantidad de datos, de esa manera este documento será aceptado por cualquier interlocutor. Los campos en **negrita** son los datos mínimos que se debe rellenar para que el documento sea aceptado por la mayoría de los interlocutores. Como mínimo se debe incluir todos los datos que se envían por papel.
5. El signo decimal se puede indicar tanto con '.' O con ',' aunque también se puede indicar sin ningún símbolo (número fijo de decimales).
6. El signo positivo se puede indicar tanto con '+', '0' o con un espacio en blanco.
7. En la sección Propuesta de Fichero de Enlace se representa los diferentes ficheros que se deben generar. La columna Tipo indica si el campo es alfanumérico (X) o numérico (N). La columna Ini indica en que posición empezaría el campo y la columna Fin donde acabaría el campo. La columna Long indicaría la longitud total del campo. En los campos numéricos cuando en la columna Long se indique 15,3 significaría que es un campo de 15 posiciones, de los cuales habría una posición para el signo, 10 para la parte entera, una para el símbolo decimal y 3 para los decimales. Por ejemplo -1234567890.123 o 01234567890.123 o +1234567890.123
8. La estructura de registros descrita en este documento puede generarse en varios ficheros o en uno solo (en este caso, se usa el primer campo de cada registro como identificador del mismo con una etiqueta).
9. En el caso de utilizar varios ficheros, el orden de los valores usados en los campos clave (campos de enlace) en los registros padre debe respetarse en los registros hijo.

Propuesta de Fichero de Enlace

Nombre del fichero físico: LOT1.LOT

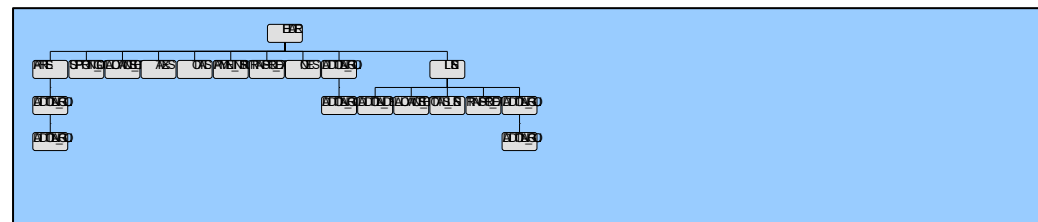

- 2.1. Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento)**
- 2.2. Información de los interlocutores que toman parte en el documento.**
- 2.3. Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.**
- 2.4. Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.**
- 2.5. Documentos relacionados al pedido**
- 2.6. Descuentos y Cargos Globales al pedido**
- 2.7. Desglose de Impuestos del documento**
- 2.8. Montos totales del documento**
- 2.9. Información de las instrucciones de pago del documento**
- 2.10. Información de Transporte**
- 2.11. NOTES**
- 2.12. Información complementaria del pedido agrupada por conceptos.**
- 2.13. Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.**
- 2.14. Detalle del Pedido**
- 2.15. Identificación adicional de los artículos de la línea de pedido**
- 2.16. Descuentos y Cargos de la línea**
- 2.17. Totales de la línea**
- 2.18. Información de Transporte**
- 2.19. Información complementaria de la línea agrupada**

por conceptos

***2.20. Información complementaria relativa al tema
descrito el en registro anterior.***

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento)

Nombre del registro: HEADER

Obligatoriedad: Obligatorio

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Order_number	X	-1	Número de pedido asignado por el emisor ES_ECI_IN: Obligatorio X(35) Nº de pedido (8 posiciones).	ES_ECI_IN: [BGM.1004]	ES_ECI_IN: ([BGM.1225]='9')
Project	X	-1	Destinatario para el que va dirigido el mensaje. Lista de valores permitidos: BE_ALDI_IN: Aldi Nord BE_CARREFOUR_IN: Carrefour BE BE_COLRUYT_IN: Colruyt BE_DELHAIZE_IN: Delhaize DE_METRO_ALEMANIA_IN: Metro alemania ERP_SAP: SAP ES_ALDI_IN: Aldi ES_AMAZON_DF_IN: Amazon Direct Fullfillment ES_AMAZON_RETAIL_IN: Amazon Retail ES_CARREFOUR_IN: Carrefour ES_ECI_IN: El Corte Ingles ES_FROIZ_IN: Froiz España ES_IRMADONA_IN: Irmadona ES_MEDIAMARKT_IN: Mediamarkt ES_MERCADONA_IN: Mercadona NL_ALBER-HEIJN_IN: Alber heijn		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			NL_JUMBO_SUPERMARKTEN_IN: Jumbo NL_SUPERUNIE_IN: Superunie ES_ECI_IN: Obligatorio Lista de valores permitidos: ES_ECI_IN: El Corte Inglés		
Type	X	-1	Nombre de documento (tipo de pedido.) Lista de valores permitidos: 0-LISTA: DOCUMENT_TYPE_UN-EDIFACT <i>Los valores estan en la lista DOCUMENT_TYPE_UN-EDIFACT que se ha ido actualizando a partir de la https://service.unece.org/trade/untdid/d20b/tred/tred1001.htm</i> ES_ECI_IN: Obligatorio Lista de valores permitidos: 220: (C) Pedido normal 221: (C) Pedido Abierto/PRA 224: (C) Pedido Urgente 227: (C) Pedido Consignación	ES_ECI_IN: [BGM.1001]	
Date	X	29	Fecha de emisión del pedido YYYY-MM-DD YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz-Timezone Expresión regular: [0-9]{4}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)[0-9]{3}[01])(T([01][0-9] 2[0-3]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))?(\\.[0-9]+)?(Z [+](0[0-9] 1[0-4]):([0-5][0-9]))?	ES_ECI_IN: [DTM.2380]	ES_ECI_IN: ([DTM.2005] = '137') Y ([DTM.2379] = '102')

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			ES_ECI_IN: Obligatorio		
Actual_delivery_date	X	29	Fecha de entrega requerida del pedido YYYY-MM-DD YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz-Timezone Expresión regular: [0-9]{4}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] [12][0-9] 3[01])(T([01][0-9] 2[0-3]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))?(\\.[0-9]+)?(Z [+](0[0-9] 1[0-4]):([0-5][0-9]))? ES_ECI_IN: Obligatorio	ES_ECI_IN: [DTM.2380]	ES_ECI_IN: ([DTM.2005] = '2') y ([DTM.2379] = '102')
#6			No aplicable		
Delivery_end_date	X	29	Fecha tope entrega del pedido YYYY-MM-DD YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz-Timezone Expresión regular: [0-9]{4}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] [12][0-9] 3[01])(T([01][0-9] 2[0-3]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))?(\\.[0-9]+)?(Z [+](0[0-9] 1[0-4]):([0-5][0-9]))? ES_ECI_IN: Obligatorio	ES_ECI_IN: [DTM.2380]	ES_ECI_IN: ([DTM.2005] = '63') y ([DTM.2379] = '102')
Message_function	X	-1	Función del pedido Lista de valores permitidos: 1: Cancelación. 16: Propuesta. 31: Copia. 4: Cambios. 46: Provisional.	ES_ECI_IN: [BGM.1225]	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			5: Reemplazar. 7: Duplicado. 9: Original. ES_ECI_IN: Obligatorio X(3) Lista de valores permitidos: 9: Original		
Currency_code	X	-1	Tipo de divisa utilizada en el pedido: EUR = Euros. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: CURRENCY_ISO4217 ES_ECI_IN: Obligatorio X(3) Especificar 'Euros' ó, en caso de pedido de importación, divisa.	ES_ECI_IN: [G07CUX.6345]	ES_ECI_IN: ([G07CUX.6347]='2' ') Y ([G07CUX.6343]='9' ')
#10			No aplicable		

Información de los interlocutores que toman parte en el documento.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información de los interlocutores que toman parte en el documento.

Nombre del registro: PARTIES

Descripción: Información de los interlocutores que toman parte en el pedido.

Obligatoriedad: Obligatorio

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 2

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Qualifier	X	-1	Rol que ejerce la parte descrita. Consideraciones generales. Los pares SU-SCO e IV-BCO suelen por norma identificar a la misma parte, solo algunos interlocutores tienen una estructura administrativa en los que los valores difieren. En caso de no existir esta excepción el mapa utiliza los valores de SU e IV para generar respectivamente SCO y BCO. En cuanto al rol MF fabricante (derivado de la normativa de IEPNR) Existen dos escenarios: 1.- Un solo productor y, por lo tanto, solamente hay un número de registro, entonces han de informar el rol MF y complementar con el dato REGPRODPRODUCTO. 2.- Si los productos de la factura corresponden a más de un productor la identificación del fabricante y su número de registro deberán informarse en todas las líneas. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: PARTNER_TYPE_UN-EDIFACT	ES_ECI_IN: [G02NAD.3035]	ES_ECI_IN: ([G02NAD.3055]='9')

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			ES_ECI_IN: Obligatorio X(3) Lista de valores permitidos: BY: (M) Punto operacional de la sucursal destino final de la mercancía. DP: (M) Punto Operacional de la sucursal entrega de la mercancía. MR: (M) Punto operacional del receptor del mensaje. MS: (M) Punto operacional del emisor del mensaje. SU: (M) Punto operacional del proveedor de la mercancía. UD: (C) Punto operacional del cliente. Exclusivo para pedido con entrega en domicilio del cliente.		
#2			No aplicable		
Identifier	X	-1	Código identificativo de la parte ES_ECI_IN: Obligatorio N(13,0)	ES_ECI_IN: [G02NAD.3039]	ES_ECI_IN: ([G02NAD.3055] = '9')
#4 .. #7			No aplicable		
Address	X	-1	Dirección de la parte ES_ECI_IN: Condicional X(35) - Dirección: nombre (28 posiciones). - Número: (3 posiciones); Escalera: (1 posiciones); Piso: (2 posiciones); Letra: (1 posiciones).	ES_ECI_IN: Si [HEADER/PARTIES .Qualifier]='UD' entonces [G02NAD.3042.1] y [G02NAD.3042.2] .	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
City	X	-1	Población de la parte ES_ECI_IN: Condicional X(35) 25 posiciones.	ES_ECI_IN: Si [HEADER/PARTIES .Qualifier]='UD ' entonces [G02NAD.3164]	
Province	X	-1	Provincia de la parte ES_ECI_IN: Condicional X(35) 9 posiciones.	ES_ECI_IN: Si [HEADER/PARTIES .Qualifier]='UD ' entonces [G02NAD.3229]	
Post_code	X	-1	Código postal de la parte ES_ECI_IN: Condicional X(35) 6 posiciones.	ES_ECI_IN: Si [HEADER/PARTIES .Qualifier]='UD ' entonces [G02NAD.3251]	
#12			No aplicable		

Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información de los interlocutores que toman parte en el documento. > Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_PARTIES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Información complementaria de la parte. Se crean grupos de información para aquellos datos que aplican solo para algunas partes. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. - GENERAL. Máximo 1 grupo. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Additional_party_identification. Información adicional del interlocutor. - Government_reference_number. Receptor de la mercancía. - Internal_customer_number. Número interno del consumidor. - Country_subdivision. Provincia/región de la persona, compañía o institución. - Assigned_code. Código de proveedor asignado por el comprador. - Country_subdivision_code. - Country_subdivision_name. - Client_surnames.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Branch_code_final_destination. - Information_contact. - Cellular_phone. - Order_contact. - Responsible_department. - CONTACT. Máximo 20 grupos. Datos de contacto. Propiedades permitidas en el grupo: - Email. Email de contacto. - Goods_receiving_contact. Contacto del receptor de las mercancías. - Phone. Teléfono de contacto. - Purchasing_contact. Contacto del departamento de compra. - Contact. Nombre de la persona o departamento. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_IN: Obligatorio Se crean grupos de información para aquellos datos que aplican solo para algunas partes. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. GENERAL. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Client_surnames. - Branch_code_final_destination. - Assigned_code.		

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			CONTACT. Máximo 20 repeticiones. Datos de contacto. Propiedades permitidas en el grupo: - Phone. - Contact. Lista de valores permitidos: GENERAL: (M) Información general.		

Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información de los interlocutores que toman parte en el documento. > Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.
> Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Los campos NAME y (VALUE ó CODE) son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar uno de los otros dos, nos permiten indicar propiedades pertenientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de caracter obligatorio. Posibles combinaciones de estos campos: NAME + VALUE NAME + CODE NAME + VALUE + CODE Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_IN: Obligatorio Lista de valores permitidos:		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Value	X	-1	Assigned_code: (M) Código UNECO interno. Branch_code_final_destination: (M) Código sucursal destino final de la compañía. Client_surnames: (C) Apellidos del cliente. Contact: (C) Nombre de la persona o departamento. Phone: (C) Teléfono de contacto. Los campos NAME y (VALUE ó CODE) son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar uno de los otros dos, nos permiten indicar propiedades pertenecientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de carácter obligatorio. Posibles combinaciones de estos campos: NAME + VALUE NAME + CODE NAME + VALUE + CODE ES_ECI_IN: Obligatorio Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Client_surnames' entonces X(35) Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Branch_code_final_destination' entonces X(35) Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Assigned_code' entonces X(35) Si	ES_ECI_IN:	

			[HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Phone' entonces X(512) Sólo cuándo [HEADER/PARTIES.Qualifier]='UD' se puede utilizar: -[ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Client_surnames.' -[ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='CONTACT' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Phone.' Sólo cuándo [HEADER/PARTIES.Qualifier]='BY' se puede utilizar: -[ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Branch_code_final_destination.' -[ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Assigned_code.' Si [ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y - [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Client_surnames' entonces usar 25 posiciones. - [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='ED_Mutually_defined' entonces usar 4 posiciones. -[ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Assigned_code' entonces usar 3 posiciones. -[ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Phone' entonces usar 10 posiciones. Cuando proceda, mandar un segundo nº de contacto (10 posiciones y extensión de 4 posiciones si procede).	Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Client_surnames' entonces [G02NAD.3036] Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Branch_code_final_destination' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]='ZZZ'). Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Branch_code_final_destination' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]='ZZZ'). Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Branch_code_final_destination' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]='ZZZ'). Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Branch_code_final_destination' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]='ZZZ').	
--	--	--	--	--	--

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Code	X	-1	Los campos NAME y (VALUE ó CODE) son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar uno de los otros dos, nos permiten indicar propiedades pertenecientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de carácter obligatorio. Posibles combinaciones de estos campos: NAME + VALUE NAME + CODE	<pre>OPERTY_PARTIES. Name]='Assigned _code' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]= 'API') . Si [HEADER/PARTIES /ADDITIONAL GRO UP_PARTIES.Name]='CONTACT' y [HEADER/PARTIES /ADDITIONAL GRO UP_PARTIES/ADDI TIONAL_GROUP_PR OPERTY_PARTIES. Name]='Phone' entonces [G05COM.3148] con ([G05COM.3155]= 'TE') .</pre> ES_ECI_IN:	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			NAME + VALUE + CODE ES_ECI_IN: Condicional Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Contact' entonces X(3). Función de contacto codificada. Sólo cuándo [HEADER/PARTIES.Qualifier]='UD' se puede utilizar: -[ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='CONTACT' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Contact.' Si [ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='CONTACT' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Contact' entonces valores posibles: -'IC'. Contacto de información.	Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='CONTACT' y [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Contact' entonces [G05CTA.3139].	

Documentos relacionados al pedido

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Documentos relacionados al pedido

Nombre del registro: SUPPORTING_DOCS

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de documento de apoyo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: DOCUMENT_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_IN: Obligatorio Lista de valores permitidos: 351: (M) N° de Albarán. 770: (C) N° de reserva. ED_Identicket: (C) N° de talón de ticket.		
#2 .. #4			No aplicable		
Identifier	X	-1	Identificador del documento de apoyo ES_ECI_IN: Obligatorio X(35) Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]='351' se usarán 7 posiciones. Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]='770' entonces se usarán 14 posiciones. Vendrá acompañado de [HEADER/PARTIES.Qualifier]='UD'.	ES_ECI_IN:	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]='ED_Identicket' entonces se usarán 8 posiciones. Vendrá acompañado de [HEADER/PARTIES.Qualifier]='UD'.	Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]='351' entonces [G01RFF.1154] con ([G01RFF.1153]='VN') . Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]='700' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]='CK') . Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]='ED_Identicket' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]='GRN') .	
#6 .. #10			No aplicable		

Descuentos y Cargos Globales al pedido

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Descuentos y Cargos Globales al pedido

Nombre del registro: ALLOWANCES_CHARGES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Calificador de descuento/cargo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ALLOWANCES_CHARGES_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_IN: Condicional X(3) Se pueden mandar hasta 3 registros [HEADER/ALLOWANCES_CHARGES] con [HEADER/ALLOWANCES_CHARGES.Type]='A', [HEADER/ALLOWANCES_CHARGES.Reason_code]='T' y [HEADER/ALLOWANCES_CHARGES.Percentage]. Se puede mandar un cuarto registro [HEADER/ALLOWANCES_CHARGES] con [HEADER/ALLOWANCES_CHARGES.Type]='A', [HEADER/ALLOWANCES_CHARGES.Reason_code]='EAB' y [HEADER/ALLOWANCES_CHARGES.Percentage]. Lista de valores permitidos: A: (C) Descuento.	ES_ECI_IN: [G18ALC.5463]	
Sequence_ord	N	24.8	Secuencia de cálculo del descuento/cargo		

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
er			Secuencia de aplicación de este descuento o cargo (cascada o paralelo). Se puede omitir para indicar secuencialidad (cascada). Valores: 1,2,3,4,5.... ES_ECI_IN: Condicional X(3)	ES_ECI_IN: [G18ALC.1227]	
Reason_code	X	-1	Tipo de descuento/cargo Lista de valores permitidos: ABH: Rappel (Descuento por volumen) ACQ: Royalties (Canon Sociedad Autores) CRA: Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo A CRB: Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo B CRC: Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo C CRD: Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo D CRS: Cargo de Ecotasa Aceite CW: Descuento por contenedor o envase retornado DI: Descuento EAB: Descuento por pronto pago FC: Cargo por Fletes FI: Cargo Financiero FL: Costes por fletes IN: Cargo por seguros IS: Cargo por Servicios de Facturación (Gastos de Gestión) PC: Cargo por embalajes RAD: Cargo por contenedor o envase retornable SH: Cargo por montajes TD: Descuento comercial TX: Contribución impuesta por una autoridad	ES_ECI_IN: [G18ALC.7161]	

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Percentage	N	24.8	ES_ECI_IN: Condicional X(3) Lista de valores permitidos: EAB: (C) Descuento por pronto pago. TD: (C) Descuento comercial. Porcentaje del descuento/cargo		
			ES_ECI_IN: Condicional N(8,4)	ES_ECI_IN: [G20PCD.5482]	ES_ECI_IN: ([G20PCD.5245]='3')
#5 .. #9			No aplicable		

Desglose de Impuestos del documento

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Desglose de Impuestos del documento

Nombre del registro: TAXES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de impuesto Lista de valores permitidos: 0-LISTA: TAX_TYPE_UNECE-CEFACT ES_ECI_IN: Obligatorio X(3) Lista de valores permitidos: IGI: (C) Impuesto general indirecto VAT: (M) Impuesto sobre el valor añadido (IVA)	ES_ECI_IN: [G06TAX.5153]	ES_ECI_IN: ([G06TAX.5283]='7' ')
#2 .. #3			No aplicable		
Rate	N	24.8	Porcentaje del impuesto ES_ECI_IN: Obligatorio X(17) Utilizar 2 cifras enteras y 1 cifra decimal.	ES_ECI_IN: [G06TAX.5278]	ES_ECI_IN: ([G06TAX.5283]='7' ')
#5 .. #10			No aplicable		

Montos totales del documento

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Montos totales del documento

Nombre del registro: TOTALS

Obligatoriedad: Obligatorio

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
#1 .. #4			No aplicable		
Net_amount	N	24.8	Sumatorio de los valores netos ES_ECI_IN: Obligatorio N(18,2) 15 dígitos enteros, 2 decimales.	ES_ECI_IN: [MOA.5004]	ES_ECI_IN: ([MOA.5025]='79')
Gross_amou nt	N	24.8	Suma de los Importes brutos de las líneas (sin descuentos ni cargos ni impuestos). Sería el sumatorio de cada precio bruto por la cantidad facturada de cada línea ES_ECI_IN: Obligatorio N(18,2) 15 dígitos enteros, 2 decimales.	ES_ECI_IN: [MOA.5004]	ES_ECI_IN: ([MOA.5025]='98')
#7 .. #13			No aplicable		

Información de las instrucciones de pago del documento

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información de las instrucciones de pago del documento

Nombre del registro: PAYMENT_INSTRUCTIONS

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Due_date	X	29	Fecha de vencimiento del pago YYYY-MM-DD YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz-Timezone Expresión regular: [0-9]{4}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)[0-9]{3}[01])(T([01][0-9] 2[0-3]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))?(\\.[0-9]+)?(Z [+](0[0-9] 1[0-4]):([0-5][0-9]))? ES_ECI_IN: Obligatorio	ES_ECI_IN: [G08DTM.2380]	ES_ECI_IN: ([G08DTM.2005]='7' ') Y ([G08DTM.2379]='1' 02)
#2 .. #6			No aplicable		
Payment_terms_code	X	-1	Código de términos de pago Lista de valores permitidos: 1: Basico. 10E: Varios vencimientos. 2: Fin de mes. 20: Condiciones de penalización 21: Varios vencimientos. 22: Descuento.	ES_ECI_IN: [G08PAT.4279]	

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			3: Fecha fija. 35: Pago único. 5: Descuento no aplicable. 69: Descuento por pronto pago. 8: Descuento en efectivo. 9 : Próximo mes. ES_ECI_IN: Obligatorio X(3) Lista de valores permitidos: 35: (M) Pago único.		
#8			No aplicable		
Payment_terms_days	X	-1	Plazos de pago expresados en días a partir de la fecha de referencia ES_ECI_IN: Obligatorio N(3,0)	ES_ECI_IN: [G08PAT.2152]	ES_ECI_IN: ([G08PAT.2475]='29') Y ([G08PAT.2151]='D') Y ([G08PAT.2009]='3')

Información de Transporte

*Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información de Transporte***Nombre del registro:** TRANSPORT_DETAILS**Obligatoriedad:** Condicional**Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:****Mínimo número de ocurrencias:** 0**Máximo número de ocurrencias:** 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de detalle de transporte Lista de valores permitidos: Carrier_identifier: Identificación (GLN) del transporte. Customer_collected: Recogido por el cliente. Delivery_arranged: Entrega acordada. Delivery_duty_paid: Entrega con derechos pagados al destino. Delivery_or_transport_description: Descripción de términos de entrega o transporte. Delivery_special_terms: Condiciones especiales de envío. Ex_works: Anteriores trabajos. Issuer_collected: Recogido por el emisor del pedido. Main_carriage_transport: Vehículo de transporte principal. Method_transport_payment: Método de pago en el envío. On_carriage_transport: Transporte en vehículo. Price_condition: Condición de precio. Ship_method: Método de envío. Supplier_delivery: Entrega de proveedor. Transport_condition: Condición de transporte.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Transport_means	X	-1	ES_ECI_IN: Condicional Lista de valores permitidos: Delivery_or_transport_description: (C) Descripción de términos de entrega o transporte. Codigo del metodo de transport ES_ECI_IN: Condicional N(2,0) Lista de valores permitidos: 10: (C) Transporte Marítimo. 20: (C) Transporte Ferroviario. 30: (C) Transporte por carretera. 40: (C) Transporte Aéreo.	ES_ECI_IN: [G09TDT.8067]	ES_ECI_IN: ([G09TDT.8051]='20')
Identification	X	-1	Identificación de detalle de transporte ES_ECI_IN: Condicional X(3) Códigos Incoterms (CFR, CIP, CPT,DAF, DDP, DDU, DEQ, etc). Disponibles en "sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/Aduanas/Ventanilla_Unica/informacion/dec_ad/ANEXOV_DUA22.pdf"	ES_ECI_IN: Si [HEADER/TRANSPORT_DETAILS.Type] = 'Delivery_or_transport_description' entonces [G11TOD.4053] con ([G11TOD.4055]='6').	
#4 .. #7			No aplicable		

NOTES

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > NOTES

Nombre del registro: NOTES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de texto Lista de valores permitidos: 0-LISTA: NOTES_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_IN: Condicional Lista de valores permitidos: DEL: (C) Observaciones relativas a la entrega en el domicilio del cliente. PUR: (C) Información de compra. ZZZ: (C) Condiciones y detalles acordados.	ES_ECI_IN: [FTX.4451]	
#2			No aplicable		
Text	X	-1	Contenido del texto ES_ECI_IN: Condicional X(70) [HEADER/NOTES.Type]='PUR' se utiliza para texto fijo con información sobre acuerdo en forma y plazo pago. Incluir en 3 [HEADER/NOTES] diferentes con [HEADER/NOTES.Type]='PUR'. Mandatorio.	ES_ECI_IN: [FTX.4440]	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			[HEADER/NOTES.Type]='ZZZ' se utiliza para observaciones manuales. Si el texto supera 70 posiciones, enviar 2 [HEADER/NOTES] diferentes con [HEADER/NOTES.Type]='ZZZ'. Mandatorio. [HEADER/NOTES.Type]='DEL' se utiliza, si procede, para observaciones relativas a la entrega en el domicilio del cliente.		
#4 .. #5			No aplicable		

Información complementaria del pedido agrupada por conceptos.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información complementaria del pedido agrupada por conceptos.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_HEADER

Comentarios: Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez.

El identificador del grupo viene indicado en el campo GRUPO_TEMA del registro GRUPO_DATOS_COMPLEMENTARIOS mientras que las propiedades permitidas viajarán en el registro DATO_COMPLEMENTARIO en formato ETIQUETA-VALOR.

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Información complementaria del pedido. Se crean grupos de información para agrupar conceptos relacionados. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. GENERAL. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados al pedido. Propiedades permitidas en el grupo: - Total_items. Total cantidad de artículos pedidos. - Total_lines. Número de líneas. - Response_type_code. Código de tipo de respuesta. - Document_name. Nombre de documento. - ED_Mutually_defined. Referencia de acuerdo mutuo. - ED_Mutually_defined_date. Fecha de referencia de acuerdo mutuo. - ED_Additional_ref. Referencia adicional. - Terms_code. Código de términos de entrega. - Terms_description. Descripción de términos de entrega.		

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Terms_location. Lugar de términos de entrega. - Package_type. Tipo de embalaje. - Package_identification. Identificación de embalaje. - Additional_internal_destination. Identificación específica del lugar de entrega. - Order_additional_information. Información adicional del pedido. - Order_season. Temporada del pedido. - Account_number. Número de cuenta. - Gross_weight_measure. Peso bruto total del pedido. - Sales_department_code. Departamento de venta. DATE. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados al pedido. Propiedades permitidas en el grupo: - Actual_delivery_start_date. El inicio del periodo de tiempo para la entrega del pedido. - Actual_delivery_end_date. El fin del periodo de tiempo para la entrega del pedido. - Collection_date. Fecha de recogida. - Positioning_date. Fecha de colocación de las mercancías. - Shipment_date. Fecha de envío. - ED_Additional_ref_date. Fecha de referencia adicional. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_IN: Obligatorio Se crean grupos de información para agrupar conceptos relacionados. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez.		

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			GENERAL. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados al pedido. Propiedades permitidas en el grupo: - Additional_internal_destination. - Order_additional_information. - Order_season. Lista de valores permitidos: GENERAL: (M) Grupo de información general.		

Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información complementaria del pedido agrupada por conceptos. > Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER

Comentarios: Los campos ETIQUETA y VALOR son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar el otro, nos permiten indicar propiedades pertenientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo.

Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de caracter obligatorio.

Así mismo para aquellas propiedades que hagan uso de valores codificados, se indicará la lista de valores permitidos por proyecto concreto. Por norma cada dato solo puede informarse una vez por tema en el que forma parte, pudiendo ser este dato obligatorio o condicional dentro del grupo/tema al que pertenece.

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Los campos ETIQUETA y VALOR son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar el otro, nos permiten indicar propiedades pertenientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de caracter obligatorio. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_IN: Obligatorio		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Value	X	-1	Lista de valores permitidos: Additional_internal_destination: (C) Identificación específica del lugar de entrega. Order_additional_information: (C) Información adicional del pedido Order_season: (C) Temporada del pedido. Los campos ETIQUETA y VALOR son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar el otro, nos permiten indicar propiedades pertenecientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de carácter obligatorio. Así mismo para aquellas propiedades que hagan uso de valores codificados, se indicará la lista de valores permitidos por proyecto concreto. ES_ECI_IN: Obligatorio Si [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Additional_internal_destination' entonces X(25) Si [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Order_additional_information' entonces X(3) Si [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Order_season' entonces X(35) Valores permitidos para [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER.Name]='GENERAL' y	ES_ECI_IN:	

		[HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Order_additional_information': -X41. Pedido reservado por el cliente. -X42. Pedido on-line. -X43. Pedido stock de seguridad. -X44. Pedido Suma. -X45. PP1. -X46. PP2. Si [ADDITIONAL_GROUP_HEADER.Name]='GENERAL' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Internal_Uneco_code', utilizar 3 posiciones.	Si [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER.Name]='GENERAL' y [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Additional_internal_destination' entonces [G11LOC.3223] con ([G11LOC.3227]='1'). Si [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER.Name]='GENERAL' y [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Order_additional_information' entonces [ALI.4183]. Si [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER.Name]='GENERAL' y [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Ord	
--	--	--	---	--

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
				er_season' entonces [G01RFF.1154] con ([G01RFF.1153]= 'AAN') .	
#3			No aplicable		

Detalle del Pedido

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle del Pedido

Nombre del registro: LINES

Obligatoriedad: Obligatorio

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo #1 .. #2	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			No aplicable		
Identifier_type	X	-1	Tipo de identificador del artículo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ITEM_CODE_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_IN: Obligatorio Lista de valores permitidos: EAN: (C) Referencia EAN del artículo. UPC: (C) Código universal de producto.	ES_ECI_IN: [G25LIN.7143]	
Identifier	X	-1	Identificador del artículo ES_ECI_IN: Obligatorio N(14,0)	ES_ECI_IN: [G25LIN.7140]	
#5			No aplicable		
Description	X	-1	Descripción del artículo		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			ES_ECI_IN: Obligatorio X(35)	ES_ECI_IN: [G25IMD.7008]	ES_ECI_IN: ([G25IMD.7077]='F') y ([G25IMD.7081]='D SC')
Quantity	N	24.8	Cantidad pedida ES_ECI_IN: Obligatorio N(15,3) 12 dígitos enteros, 3 dígitos decimales.	ES_ECI_IN: [G25QTY.6060]	ES_ECI_IN: ([G25QTY.6063]='2 1')
#8 .. #11			No aplicable		
Unit_gross_p rice	N	24.8	Precio bruto UNITARIO de artículo Si se usa separador decimal explícito, indicar 4 decimales. ES_ECI_IN: Obligatorio N(15,3) 12 dígitos enteros, 3 dígitos decimales.	ES_ECI_IN: [G28PRI.5118]	ES_ECI_IN: ([G28PRI.5125]='A AB')
#13			No aplicable		
Unit_net_pric e	N	24.8	Precio neto UNITARIO de artículo Si se usa separador decimal explícito, indicar 4 decimales. ES_ECI_IN: Obligatorio N(15,3) 12 dígitos enteros, 3 dígitos decimales.	ES_ECI_IN: [G28PRI.5118]	ES_ECI_IN: ([G28PRI.5125]='A AA')
Package_qua ntity	N	24.8	Unidades de consumo en unidad de expedición ES_ECI_IN: Condicional	ES_ECI_IN:	ES_ECI_IN:

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			N(15,3) 12 dígitos enteros, 3 dígitos decimales.	[G25QTY.6060]	([G25QTY.6063]='5 9')
#16 .. #19			No aplicable		

Identificación adicional de los artículos de la línea de pedido

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle del Pedido > Identificación adicional de los artículos de la línea de pedido

Nombre del registro: ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Identifier_type	X	-1	Tipo de identificador adicional del artículo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: IDENTIFIER_ITEM_LINES_EDICOM ES_ECI_IN: Obligatorio Lista de valores permitidos: Book_identification_attributes: (C) Atributos de identificación de mercancía (libros). Buyer_item_number: (M) Identificador del comprador. DUN14: (C) Código DUN14 del artículo. Disk_identification_attributes: (C) Atributos de identificación de mercancía (discos). EAN: (C) Código EAN13. Item_description_identification: (M) Identificador de la descripción. Supplier_item_number: (M) Identificador del vendedor. Video_identification_attributes: (C) Atributos de identificación de mercancía (video).		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Identifier	X	-1	Identificador adicional del artículo ES_ECI_IN: Obligatorio Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] = 'Buyer_item_number' entonces N(35,0) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] = 'Supplier_item_number' entonces N(35,0) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] = 'Shipping_unit_number' entonces N(35,0) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] = 'Book_identification_attributes' X(35) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] = 'Video_identification_attributes' entonces X(35) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] = 'Disk_identification_attributes' entonces X(35) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] = 'Item_description_identification' entonces X(17) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type]=' Description_identifier', valores posibles: -'CU'. Unidad de Consumo.	ES_ECI_IN:	

				Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_IDENT IFIER_ITEM_LINE S.Identifier_ty pe] = 'Buyer_item_num ber' entonces [G25PIA.7140] con ([G25PIA.7143]= 'IN') Y (([G25PIA.4347] ='1') o ([G25PIA.4347]= '5')). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_IDENT IFIER_ITEM_LINE S.Identifier_ty pe] = 'Supplier_item_ number' entonces [G25PIA.7140] con ([G25PIA.7143]= 'SA') Y ([G25PIA.4347]= '1'). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_IDENT IFIER_ITEM_LINE S.Identifier_ty pe] = 'Shipping_unit_ number' entonces [G25PIA.7140]	
--	--	--	--	---	--

				con ([G25PIA.7143]= 'EN') Y [G25PIA.4347]=' 1') o ([G25PIA.4347]= '5')). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_IDENT IFIER_ITEM_LINE S.Identifier_ty pe] = 'Book_identific ation_attribute s' entonces [G25IMD.7009] con ([G25IMD.7077]= 'E') y ([G25IMD.7081]= '38'). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_IDENT IFIER_ITEM_LINE S.Identifier_ty pe] = 'Video_identifi cation_attribut es' entonces [G25IMD.7009] con ([G25IMD.7077]= 'E') y ([G25IMD.7081]= '79'). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_IDENT IFIER_ITEM_LINE	
--	--	--	--	---	--

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
				S.Identifier_type] = 'Disk_identification_attributes' entonces [G25IMD.7009] con ([G25IMD.7077]='E') y ([G25IMD.7081]='86'). Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINE S.Identifier_type] = 'Item_description_identification' entonces [G25IMD.7009] con ([G25IMD.7077]='C').	
#3 .. #4			No aplicable		

Descuentos y Cargos de la línea

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle del Pedido > Descuentos y Cargos de la línea

Nombre del registro: ALLOWANCES_CHARGES_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Calificador descuento o cargo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ALLOWANCES_CHARGES_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_IN: Condicional X(3) Si [HEADER/LINES/ALLOWANCES_CHARGES_LINES.Type]='A', las bonificaciones podrán ser: - Bonificación en porcentaje a nivel de línea. - Bonificación en cantidad (unidades sin cargo). - Bonificación en precio. Si [HEADER/LINES/ALLOWANCES_CHARGES_LINES.Type]='C', el cargo podrá ser: - Bonificación canon S.G.A.E Lista de valores permitidos: A: (C) Descuento C: (C) Cargo	ES_ECI_IN: [G39ALC.5463]	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Sequence_order	N	24	Secuencia de cálculo Secuencia de aplicación de este descuento o cargo (cascada o paralelo). Se puede omitir para indicar secuencialidad (cascada) Valores: 1,2,3,4,5... ES_ECI_IN: Condicional X(3)	ES_ECI_IN: [G39ALC.1227]	
Reason_code	X	-1	Tipo del descuento o cargo Lista de valores permitidos: - AA: Advertising allowance - ABH: Rappel (Descuento por volumen) - ACQ: Royalties (Conon Sociedad Autores) - CW: Descuento por contenedor o envase retornado - DI: Descuento. - EAB: Descuento por pronto pago - FC: Cargo por Fletes - FI: Cargo Financiero - IN: Cargo por seguros - PC: Cargo por embalajes - RAA: Rebate - RAD: Cargo por contenedor o envase retornable - RCH: Devolución de mercancía. - SH: Cargo por montajes - TD: Descuento comercial ES_ECI_IN: Condicional X(3) Lista de valores permitidos:	ES_ECI_IN: [G39ALC.7161]	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			ACQ: (C) Royalties (Canon Sociedad de Autores) TD: (C) Descuento comercial		
Percentage	N	24.8	Porcentaje del descuento o cargo ES_ECI_IN: Condicional N(8,4)	ES_ECI_IN: [G41PCD.5482]	ES_ECI_IN: ([G41PCD.5245]='3 ')
Amount	N	24.8	Importe del descuento o cargo ES_ECI_IN: Condicional N(18,3) 15 dígitos enteros, 3 decimales.	ES_ECI_IN: [G42MOA.5004]	ES_ECI_IN: ([G42MOA.5025]='8 ')
Quantity	N	24.8	Bonificaciones en cantidad aplicado a la línea ES_ECI_IN: Condicional N(15,0)	ES_ECI_IN: [G40QTY.6060]	ES_ECI_IN: ([G40QTY.6063]='1 ')
#7 .. #9			No aplicable		

Totales de la línea

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle del Pedido > Totales de la línea

Nombre del registro: TOTALS_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
#1 .. #4			No aplicable		
Net_amount	N	24.8	Importe neto de la línea Incluye descuentos y cargos pero no impuestos. Es el precio neto por la cantidad facturable. ES_ECI_IN: Obligatorio N(18,3)	ES_ECI_IN: [G25MOA.5004]	ES_ECI_IN: ([G25MOA.5025]='203')
#6 .. #13			No aplicable		

Información de Transporte

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle del Pedido > Información de Transporte

Nombre del registro: TRANSPORT_DETAILS_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de detalle de transporte Lista de valores permitidos: Carrier_identifier: Identificación (GLN) del transporte. Customer_collected: Recogido por el cliente. Delivery_arranged: Entrega acordada. Delivery_duty_paid: Entrega con derechos pagados al destino. Delivery_or_transport_description: Descripción de términos de entrega o transporte. Delivery_special_terms: Condiciones especiales de envío. Ex_works: Anteriores trabajos. Issuer_collected: Recogido por el emisor del pedido. Main_carriage_transport: Vehículo de transporte principal. Method_transport_payment: Método de pago en el envío. On_carriage_transport: Transporte en vehículo. Price_condition: Condición de precio. Ship_method: Método de envío. Supplier_delivery: Entrega de proveedor. Transport_condition: Condición de transporte.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Transport_means	X	-1	ES_ECI_IN: Condicional Lista de valores permitidos: Delivery_or_transport_description: (C) Descripción de términos de entrega o transporte. Codigo del metodo de transport ES_ECI_IN: Condicional N(2,0) Lista de valores permitidos: 10: (C) Transporte Marítimo. 20: (C) Transporte Ferroviario. 30: (C) Transporte por carretera. 40: (C) Transporte Aéreo.	ES_ECI_IN: [G09TDT.8067]	ES_ECI_IN: ([G09TDT.8051]='20')
Identification	X	-1	Identificación de detalle de transporte ES_ECI_IN: Condicional X(3) Códigos Incoterms (CFR, CIP, CPT, DAF, DDP, DDU, DEQ, etc). Disponibles en "sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/Aduanas/Ventanilla_Unica/informacion/dec_ad/ANEXOV_DUA22.pdf"	ES_ECI_IN: Si [HEADER/TRANSPORT_DETAILS.Type] = 'Delivery_or_transport_description' entonces [G11TOD.4053] con ([G11TOD.4055]='6').	
#4 .. #7			No aplicable		

Información complementaria de la línea agrupada por conceptos

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle del Pedido > Información complementaria de la línea agrupada por conceptos

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Información complementaria del pedido. Se crean grupos de información para agrupar conceptos relacionados. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. - GENERAL. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Action_description_code. Código de petición o de descripción. - Colour. Color. - Colour_code. Código del color. - Colour_language. Idioma de la descripción de color. - Delivery_special_terms. Código de condiciones especiales de entrega. - Language_name_code_description. Código del idioma de la descripción. - Line_id. Número de línea de pedido.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Number_of_layers. Número de capas. - Number_of_layers_unit. Unidad de medida del numero de layers. - Size. Tamaño u horma. - Size_code. Código del tamaño u horma. - Size_language. Idioma del tamaño u horma. - Units_per_layer. Unidades por capa. - Units_per_layer_unit. Unidad de medida del número de unidades por layer. - Location_name_code. Para indicar el lugar de envío a nivel de línea. - Total_net_weight. Peso neto total. - Total_net_weight_units. Unidades del peso total. - Promotion_deal_number. Número promocional. - Retail_price. - Retail_price_consumer_unit. - Model. - Brand. - Series. - Drawing. - ED_Additional_ref - Main_carriage_transport - QUANTITY. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Free_qty. Cantidad gratuita. - Unit_price_qty. - Split_qty. - Scheduled_qty. - Backorder_qty.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- DATE. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Minimum_shelf_life. Fecha de caducidad mínima restante en el momento de la expedición. - Ultimate_customer_delivery_date. Fecha de entrega solicitada. - Scheduled_delivery_date. - PACKAGING. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Number_of_packages. Número de paquetes. - Packaging_standard_code. Tipo de embalajes en GTIN. - Package_identification Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_IN: Obligatorio Se crean grupos de información para agrupar conceptos relacionados. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. GENERAL. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Retail_price. - Retail_price_consumer_unit. - Model. - Brand. - Series.		

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Colour. - Size. - Drawing. Lista de valores permitidos: GENERAL: (M) Grupo para información de carácter general.		

Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle del Pedido > Información complementaria de la línea agrupada por conceptos

> Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES

Comentarios: Por norma cada dato solo puede informarse una vez por tema en el que forma parte, pudiendo ser este dato obligatorio o condicional dentro del grupo/tema al que pertenece.

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Los campos ETIQUETA y VALOR son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar el otro, nos permiten indicar propiedades pertenientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de caracter obligatorio. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_IN: Obligatorio Lista de valores permitidos: Brand: (C) Marca. Colour: (C) Color.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Drawing: (C) Dibujo. Model: (M) Modelo. Retail_price: (C) Precio de venta al público. Retail_price_consumer_unit: (C) Precio de venta al público por unidad de consumo. Series: (C) Serie. Size: (C) Tamaño u horma.		
Value	X	-1	Los campos ETIQUETA y VALOR son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar el otro, nos permiten indicar propiedades pertenecientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de caracter obligatorio. Así mismo para aquellas propiedades que hagan uso de valores codificados, se indicará la lista de valores permitidos por proyecto concreto. ES_ECI_IN: Obligatorio Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Retail_price' entonces N(15,3) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Retail_price_consumer_unit'entonces N(15,3) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Model' entonces X(15) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES/ADDITIONAL_GROUP_PR	ES_ECI_IN:	

		OPERTY_LINES.Name]='Brand' entonces X(15) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Series' entonces X(15) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Colour' entonces X(15) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Size' entonces X(15) Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Drawing' X(15) Si [ADDITIONAL_GROUP_LINES.Name]='GENERAL' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Coded_item_feature', los posibles valores son: - '38'. Texto para etiqueta implantación Tienda (Libros) 30 Pos. - '79'. 79-Texto para etiqueta implantación (Películas Video) 30 Pos. - 86-Texto para etiqueta implantación (Discos) 30 Pos.	Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES.Name]='GENERAL' y [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Retail_price' entonces [G28PRI.5118] con ([G28PRI.5125]='INF') Y ([G28PRI.5387]='CU'). Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES.Name]='GENERAL' y [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_LINES.Name]='Retail_price_consumer_unit' entonces [G28PRI.5118] con ([G28PRI.5125]='INF') Y ([G28PRI.5387]='LBL'). Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_GROUP_LINES.Name]='G	
--	--	---	---	--

				ENERAL' y [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES/ADDITION AL_GROUP_PROPER TY_LINES.Name]= 'Model' entonces [G25IDM.7008] con ([G25IMD.7081]= 'STE') Y ([G25IMD.7077]= 'F'). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES.Name]='G ENERAL' y [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES/ADDITION AL_GROUP_PROPER TY_LINES.Name]= 'Brand' entonces [G25IDM.7008] con ([G25IMD.7081]= 'BRN') Y ([G25IMD.7077]= 'F'). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES.Name]='G ENERAL' y [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES/ADDITION AL_GROUP_PROPER	
--	--	--	--	--	--

				TY_LINES.Name]= 'Series' entonces [G25IDM.7008] con ([G25IMD.7081]= 'U01') Y ([G25IMD.7077]= 'F'). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES.Name]='G ENERAL' y [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES/ADDITION AL_GROUP_PROPER TY_LINES.Name]= 'Colour' entonces [G25IDM.7008] con ([G25IMD.7081]= '35') Y ([G25IMD.7077]= 'F'). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES.Name]='G ENERAL' y [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES/ADDITION AL_GROUP_PROPER TY_LINES.Name]= 'Size' entonces [G25IDM.7008] con ([G25IMD.7081]=	
--	--	--	--	---	--

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
				'UPS') Y ([G25IMD.7077]= 'F'). Si [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES.Name]='G ENERAL' y [HEADER/LINES/A DDITIONAL_GROUP _LINES/ADDITION AL_GROUP_PROPER TY_LINES.Name]= 'Drawing' entonces [G25IDM.7008] con ([G25IMD.7081]= 'U03') Y ([G25IMD.7077]= 'F').	
#3			No aplicable		

Ejemplos

LOT1.LOT (Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento))

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:00 112345678	212345678	312345678
412345678	512345678	612345678

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
712345678

812345678

912345678

1012345678

1112345678

1212345678

1712345678
1312345678
1812345678
1912345678
2212345678

1412345678
2012345678
2312345678

1512345678
2112345678
2412345678

1612345678

2912345678	2512345678 3012345678	2612345678	2712345678	2812345678
	3112345678 3412345678	3212345678 3512345678	3312345678 3612345678	
	3712345678	3812345678	3912345678	
	4012345678	4112345678	4212345678	
4712345678 5112345678	4312345678 4812345678 5212345678	4412345678 4912345678 5312345678	4512345678 5012345678 5412345678	4612345678

5512342000-10-31T01:30:00.000-05:00
 5612342000-10-31T01:30:00.000-05:00
 PAYMENT_INSTRUCTIONS 57123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00
 58123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00
 59123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00

PAYMENT_INSTRUCTIONS 60123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00
 61123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00
 62123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
7212345678

7512345678

7612345678

7712345678

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
7812345678

7912345678

8012345678

8112345678

8212345678

8312345678

Proposal integration layout order global v02 01 | | 75

11112345678		11212345678		11312345678	

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

13112345678	0	12812345678	12912345678	13012345678
13512345678	13212345678	13312345678	13412345678	
	13612345678			

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
13712345678

13812345678

13912345678

14012345678

14112345678

14212345678

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
14312345678

14412345678

14512345678

16412345678

17312345678

17412345678

17512345678

17612345678

17712345678

17812345678

17912345678

18012345678

18112345678

18212345678

18312345678

18412345678

18512345678

18612345678

18712345678

18812345678

18912345678

19012345678

ADDITIONAL_GROUP_TOTALS_LINES

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Code

Value

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Code

Value

ADDITIONAL_GROUP_TOTALS_LINES

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Code

Value

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Code

Value

1912000-10-31T01:30:00.000-05:00

1922000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00



Interlocutores soportados

Interlocutores soportados		
Nombre	Estado	Comentarios
ES_ECI_IN	Nuevo	

Documentos asociados

Documentos asociados					
Nombre	Tipo de contenido	Formato	Descripción	Comentarios	Versión
PROPOSAL_INTEGRATION_LAYOUT_ORDER_GLOBAL_V01_00.XSD		application/octet-stream			